

## PRODUITS D'ENTRETIEN PISCINES 2023

Nous vous renseignons, conseillons et orientons pour résoudre tous problèmes concernant votre piscine.



Pour vous, notre spécialiste répond à toutes vos exigences. Bénéficiez de notre service livraison pour vos produits d'entretien Bayrol.

Construction - Nettoyage - Entretien (contrat) - Rénovation

**Demandez-nous un devis**

# DOLPHIN M700

N° d'article

Description

Prix CHF



## M700

Un nettoyage de piscine d'un autre niveau. Le robot de nettoyage de piscine Dolphin M700 vous permet d'économiser un temps précieux lors du nettoyage de la piscine grâce à son fonctionnement simple et sa connectivité Wi-Fi®. Utilisez l'App MyDolphin™ Plus pour personnaliser les programmes de nettoyage et les adapter aux besoins de votre piscine. Le Dolphin M700 a été conçu pour offrir un nettoyage incomparable du fond, des parois et de la ligne d'eau. Il est doté d'un capteur unique qui vous permet de savoir quelle est la température de l'eau de votre piscine et d'une jauge qui vous montre exactement le niveau de remplissage du filtre.

C



101025

Dolphin M700 avec brosses combi



2'920.00

## PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR M700

S



104-1019

(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)

198.00

104-179

(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-1019)

145.00

104-142

Panier de filtration grossier complet (partie interne)

78.20

104-181

Filtres grossiers (4 pcs.) (en option)

73.90

104-1020

2x filtres plus épais et panier de filtration grossier pour les salissures importantes (en option).

114.00

104-593

Housse de protection pour tous les modèles

147.00

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS M700

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h
Filtration	Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	11,5 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream
Fonctionnalités avancées	Jauge de filtre et indicateur de température
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'App MyDolphin™ Plus
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	<b>4 ans, pour eau salée 12 mois</b>



Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins



Mode "recupérez-moi"  
Se positionne à la surface pour un ramassage sans effort



Indicateur de température vous indique la température de l'eau de votre piscine



Jauge de filtre vous informe en temps réel sur l'état du filtre



Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!



Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer



**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

# DOLPHIN M400

N° d'article

Description

Prix CHF



## M400

C

Le M400 permet un nettoyage extrêmement efficace des piscines d'une longueur allant jusqu'à 15 m. Des systèmes avancés assurent un balayage précis pour une couverture systématique du fond, des parois et de la ligne d'eau, laissant une eau propre. Profitez d'une nouvelle expérience de nettoyage de piscine. Obtenez une propreté exceptionnelle de toute la piscine. Doté de l'App MyDolphin™ Plus, le M400 est toujours connecté, vous permettant de contrôler votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment !



a

101018

Dolphin M400 avec brosses combi



2'075.00

101019

Dolphin M400 avec brosses blanches



2'135.00

## PIECES DE RECHANGE POUR M400

S



b

104-020

(a) Filtre à cartouche standard ultrafin 50 microns (set à 4 pcs)

117.00

104-022

(b) Filtre à cartouche spécial gros 200 microns (set à 4 pcs)

66.40

104-038

Porte-filtre complet mais sans filtre

25.70

104-593

Housse de protection pour tous les modèles

147.00

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS M400


Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	2,5 h
Filtration	Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris
Poids	11 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	CleverClean™ Scanning pour une couverture optimale de votre piscine
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'application MyDolphin™ Plus
Caddy	inclus
Garantie	<b>4 ans, pour eau salée 12 mois</b>
Centre de service après-vente	<b>ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés</b>



Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer



Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble



Couverture de l'intégralité de votre piscine : fond, parois et ligne de l'eau



Système de filtration multicouche qui sépare et filtre simultanément les gros débris



Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!



Nettoie de brosse activement pour l'élimination d'algues et de bactéries

## Encore 5 autres modèles disponibles



# POMPE CIRCULATION SPECK

N° d'article

Description

Prix CHF


## POMPES DE PISCINES BADU PRIME 7-20

- en polypropylènes renforcé de fibre de verre
- résistant à la corrosion
- auto-amorçante
- entrée Prime 7 - Prime 11 = 1 1/2";  
Prime 13 - Prime 20 = 2"

- toutes les sorties 1 1/2"
- exécution silencieuse
- aide d'ouverture universelle incluse

C

		P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE	
033180	Badu Prime 7, 230 V	0.30 kW	0.54 kW	5 m <sup>3</sup> /h	935.00
033181	Badu Prime 7, 400 V	0.30 kW	0.51 kW	5 m <sup>3</sup> /h	897.00
033182	Badu Prime 11, 230 V	0.45 kW	0.65 kW	8,5 m <sup>3</sup> /h	1'002.00
033183	Badu Prime 11, 400 V	0.45 kW	0.63 kW	8,5 m <sup>3</sup> /h	945.00
033184	Badu Prime 13, 230 V	0.55 kW	0.87 kW	11,5 m <sup>3</sup> /h	1'034.00
033185	Badu Prime 13, 400 V	0.55 kW	0.81 kW	11,5 m <sup>3</sup> /h	1'014.00
033186	Badu Prime 15, 230 V	0.75 kW	1.10 kW	15 m <sup>3</sup> /h	1'117.00
033187	Badu Prime 15, 400 V	0.75 kW	1.00 kW	15 m <sup>3</sup> /h	1'052.00
033188	Badu Prime 20, 230 V	1.00 kW	1.40 kW	18 m <sup>3</sup> /h	1'195.00
033189	Badu Prime 20, 400 V	1.00 kW	1.26 kW	18 m <sup>3</sup> /h	1'070.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m				13.35
033-160	Aide d'ouverture universelle PP pour Badu Prime 7 - Prime 20				19.00
033-410	Couvercle avec éclairage LED				85.00

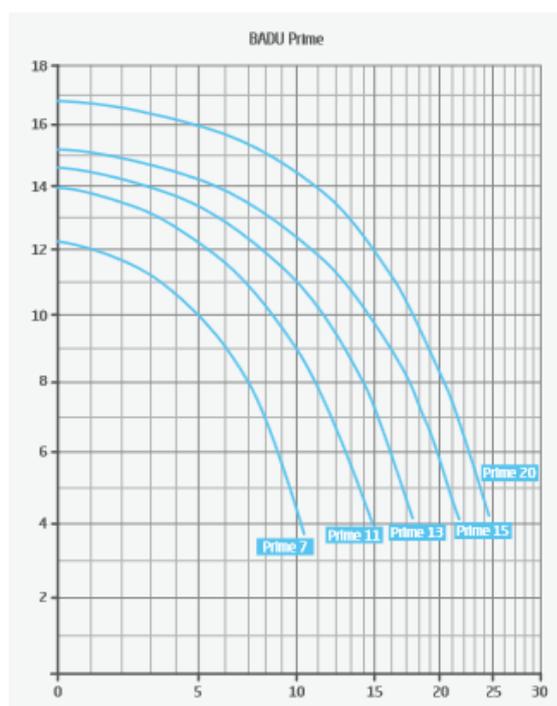

# POMPE A CHALEUR SILENT

N° d'article

Description

Prix CHF



## POMPES À CHALEUR SILENT+ POUR INSTALLATION EXTÉRIEURE

D

Pompe à chaleur air-eau pour le chauffage d'une piscine extérieure, particulièrement silencieuse avec un coefficient de performance amélioré. Modèle de base complet, équipé d'un régulateur électronique et d'un dégivrage à gaz chaud. Son régulateur la rend entièrement autonome.

- 40 décibels
- chauffage et refroidissement sont possibles
- COP 5.5: efficacité énergétique pure
- design moderne
- montage mural dans le local technique possible
- pompes à chaleur de la plus haute qualité sur le marché

153031	Pompe à chaleur Silent+10 ~230 V	10'760.00
153032	Pompe à chaleur Silent+15 ~400 V	13'340.00
153033	Pompe à chaleur Silent+20 ~400 V	19'710.00
153034	Pompe à chaleur Silent+30 ~400 V	23'960.00
153024	Télécommande (un câble électrique à 2 fils est nécessaire)	390.00

## ASTUCE

Pompes à chaleur pour installation intérieure sur demande.

Les dimensions des piscines conseillées ci-dessus sont calculées pour une période d'utilisation de mai à septembre.

**Pour les bassins à débordement,** rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz, 50% sur la taille du bassin.

**Fonctionnement toute l'année:** Fonctionnement possible toute l'année, mais ce type de PAC ne fonctionne plus efficacement à partir de -4 °C. Tenir compte de la moyenne des températures en hiver.

**En cas de risque de gel:** fonctionnement de la filtration 24h/24h, le bac de condensat et l'évacuation doivent être chauffés.

## DONNÉES TECHNIQUES

		Silent+10	Silent+15	Silent+20	Silent+30
Puiss. de chauffe à: A24 / E27 / Hr 70%	kW	12,4	16,2	25,7	34,7
Puiss. de chauffe à: A20 / E25 / Hr 70%	kW	11,1	15,1	22,5	30,5
Puiss. de chauffe à: A16 / E25 / Hr 70%	kW	10,2	13,8	20,6	27,9
Puiss. de chauffe à: A10 / E25 / Hr 70%	kW	7,7	10,4	15,5	21,0
Puiss. de chauffe à: A-1 / E25 / Hr 70%	kW	6,5	9,7	13,2	17,9
Coeff. de performance, COP A24 / E27		6,7	6,8	6,5	6,6
Coeff. de performance, COP A16 / E25		5,6	5,8	5,5	5,6
Coeff. de performance, COP A10 / E25		4,2	4,4	4,0	4,1
Coeff. de performance, COP A-1 / E25		3,6	4,1	3,4	3,5
Puissance absorbée compresseur	kW	1,83	2,35	3,93	5,18
Puissance absorbée totale	kW	1,9	2,42	4,08	5,33
Avec couverture jusqu'à	m²	40	50	80	115
Sans couverture jusqu'à	m²	24	30	48	68
Débit d'air	m³/h	2100	2100	4200	4200
Débit d'eau	m³/h	6 - 10	6 - 12	10 - 20	10 - 24
Perte de pression	kPa	10	10	15	15
Pression acoustique à 3 m / 10 m	dB(A)	40/30	40/30	41/32	41/32
Tension	V	~230 V 1P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible, retardé	A	1 x 16 A	3 x 10 A	3 x 16 A	3 x 16 A
Raccords d'eau	Ø mm	50 / DN 40	50 / DN 40	63 / DN 50	63 / DN 50
Poids	kg	95	106	180	212
Dimensions (LxIxH)	mm	1300x490x780	1450x490x970	1300x490x1560	1450x490x1940

# POMPE A CHALEUR ZODIAC

N° d'article

Description

Prix CHF



## POMPES À CHALEUR Z400 iQ

- 3 modes de fonctionnement:
  - EcoSilence** pour un chauffage économique et particulièrement silencieux
  - Smart** pour un chauffage intelligent et automatique en fonction de la température
  - Boost** un chauffage le plus rapide possible à puissance maximale
- Fonction refroidissement
- Modèles Defrost (dégivrage auto. avec gaz chaud) Fonctionnement jusqu'à - 12 °C possible
- Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure
- Commande intuitive sur la PAC via un écran moderne

LED ou via l'App

- Contrôle de l'application via WiFi iAquaLink™
- Housse d'hivernage incluse
- Avec compresseur INVERTER, 25-45% plus efficace et régule sa vitesse en fonction de la température ambiante
- Pressostat haute et basse pression
- Installation compacte grâce à son encombrement réduit et son soufflage vertical
- Échangeur de chaleur breveté en titane

C

151110	Pompe à chaleur Z400 iQ MD4S, 230 V, 7,9 kW	4'545.00
151111	Pompe à chaleur Z400 iQ MD5S, 230 V, 9,9 kW	5'507.00
151112	Pompe à chaleur Z400 iQ MD7S, 230 V, 12,4 kW	6'493.00
151113	Pompe à chaleur Z400 iQ TD7S, 400 V, 12,4 kW	6'493.00
151114*	Pompe à chaleur Z400 iQ MD8S, 230 V, 14,8 kW	7'654.00
151115	Pompe à chaleur Z400 iQ TD8S, 400 V, 14,8 kW	7'654.00
151116*	Pompe à chaleur Z400 iQ MD9S, 230 V, 17,5 kW	8'813.00
151117	Pompe à chaleur Z400 iQ TD9S, 400 V, 17,5 kW	8'813.00

## DONNÉES TECHNIQUES POUR LA POMPE À CHALEUR Z400 iQ

	MD4S	MD5S	MD7S	TD7S	MD8S	TD8S	MD9S/TD9S
<b>Performance en condition 1: air 15 °C, eau 26 °C, humidité de l'air 70%</b>							
Puissance absorbée (kW)	1.61	2.26	2.95	2.95	3.52	3.52	4.16
Puissance rendue (kW)	7.94	9.96	12.4	12.4	14.8	14.8	17.5
Coefficient de performance (COP)	4.93	4.4	4.20	4.20	4.20	4.20	4.21
<b>Performance en condition 2: air 28 °C, eau 28 °C, humidité de l'air 80%</b>							
Puissance absorbée (kW)	1.67	2.34	3.20	3.20	3.82	3.82	4.51
Puissance rendue (kW)	9.83	12.32	15.62	15.62	18.65	18.65	22.05
Coefficient de performance (COP)	5.89	5.27	4.89	4.89	4.89	4.89	4.90
Volume de piscine maximal avec couverture m <sup>3</sup> *	30-50	40-75	50-80	50-80	75-110	75-110	80-120
Débit d'eau au minimum (m <sup>3</sup> /h)	4	5	6	6	7	7	8
Raccord hydraulique	1½" raccord union PVC Ø 50 mm à coller						
Alimentation électrique	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	230/400V / 50Hz
Courant nominal absorbé (A)	6.9	10.2	13.4	6.7	17	6.8	19.4 / 8.2
Courant absorbé max. (A)	10	15	19	8	28	10	32 / 12
Section de câble (mm <sup>2</sup> ) jusq. max 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5 / 3 x 6
Puissance acoustique (dBA)**	64-61	65-63	66-63	68-66	64-61	65-62	64-62
Pression acoustique à 10 m (dBA)**	33-30	34-32	35-32	37-35	33-30	34-31	33-31 / 35-32
Poids (kg)	70	71	90	94	105	105	110
Dimensions (LxIxH)	1030 x 479 x 880 mm		1030 x 479 x 1027 mm		1145 x 509 x 1027 mm		

# POMPES A CHALEUR ZODIAC

N° d'article

Description

Prix CHF



## POMPES À CHALEUR Z550 iQ

- 3 modes de fonctionnement:
  - EcoSilence** pour un chauffage économique et particulièrement silencieux
  - Smart** pour un chauffage intelligent et automatique en fonction de la température
  - Boost** un chauffage le plus rapide possible à puissance maximale
- Fonction refroidissement
- Modèles Defrost (dégivrage auto. avec gaz chaud) Fonctionnement jusqu'à -12 °C possible
- Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure
- Commande intuitive sur la PAC via un écran moderne
- LED ou via l'App
- Contrôle de l'application via WiFi iAquaLink™
- Housse d'hivernage incluse
- Avec compresseur INVERTER, 25-45% plus efficace et régule sa vitesse en fonction de la température ambiante
- Pressostat haute et basse pression
- Installation compacte grâce à son encombrement réduit et son soufflage vertical
- Montage intérieur possible (voir accessoires)
- Échangeur de chaleur breveté en titane

C

151040	Z550 iQ MD4, 230 V, 9,5 kW	5'740.00
151041	Z550 iQ MD5, 230 V, 11,5 kW	6'842.00
151042	Z550 iQ TD5, 400 V, 11,5 kW	6'957.00
151043	Z550 iQ MD8, 230 V, 15,0 kW	9'160.00
151044	Z550 iQ TD8, 400 V, 15,0 kW	9'277.00

## DONNÉES TECHNIQUES POUR LA POMPE À CHALEUR Z550 iQ

	MD4	MD5	TD5	MD8	TD8
<b>Performance en condition 1: air 15 °C, eau 26 °C, humidité de l'air 70%</b>					
Puissance absorbée (kW)	1,9-0,95	2,5-1,1	2,4-0,8	3,7-1,65	3,1-1,4
Puissance rendue (kW)	9,5-5,5	11,5-5,8	11,5-5,8	15,0-7,8	15,0-8,2
Coefficient de performance (COP)	4,9-5,7	4,6-5,4	4,9-7,2	4,1-4,9	4,9-6,0
<b>Performance en condition 2: air 28 °C, eau 28 °C, humidité de l'air 80%</b>					
Puissance absorbée (kW)	2,0-1,05	2,5-1,05	2,4-0,65	3,6-1,55	3,5-1,55
Puissance rendue (kW)	12,5-7,9	15,0-7,6	15,5-7,1	20,0-10,8	20,0-11,2
Coefficient de performance (COP)	6,1-7,6	5,9-7,4	6,6-10,9	5,5-7,0	5,8-7,7
Volume de piscine maximal avec couverture m <sup>3*</sup>	30-60	40-80	40-80	60-110	60-110
Débit d'eau min. (m <sup>3</sup> /h)	4	5	5	6	6
Raccord hydraulique	1½" raccord union PVC Ø 50 mm à coller				
Alimentation électrique	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz
Courant nominal absorbé (A)	9,6-5,0	12,0-4,9	5,9-1,6	17,6-7,5	6,0-3,5
Courant absorbé max. (A)	12,5	13,8	6,0	20,0	8,0
Section de câble (mm <sup>2</sup> ) jusq. max 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	3 x 6,0	5 x 2,5
Puissance acoustique (dBA)**	62-54	66-57	66-56	67-53	67-57
Pression acoustique à 10 m (dBA)** (suivant le mode)	31-23	35-26	35-25	36-22	36-26
Poids (kg)	54	60	60	70	70
Dimensions (LxIxH)	610 x 670 x 980 mm				

# Technique de mesure et régulation: Poolmanager

N° d'article	Description	Prix CHF
		
<b>PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX SANS POMPE DE FLOCCULATION</b>		<b>C</b>
Pour piscines privées et spas – tout compl. prémonté sur un panneau.		
<b>Paquet de sécurité:</b> canne d'aspiration avec interrupteur de niveau, alarme sonore avec limitation du temps de dosage, surveillance de l'eau de mesure.		
171201	(a) Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP pour pH et chlore liquide avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration	6'303.00
171202	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PV pour pH et brome avec 1 pompe Stenner, 1 canne d'aspiration et 1 vanne magnétique, avec raccords pour tuyau 8/10	6'050.00
		
<b>PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX AVEC 1 POMPE DE FLOCCULATION</b>		<b>C</b>
171207	(b) Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif avec 2 pompes Stenner, 2 cannes d'aspiration et nouveau avec 1 pompe de floculation (pour APF)	6'792.00
171232	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PV pour pH et brome avec 1 pompe Stenner, 1 canne d'aspiration et 1 vanne magnétique, avec raccords pour tuyau 8/10 et avec 1 pompe de floculation (pour APF)	6'663.00
		
<b>PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX AVEC 2 POMPES DE FLOCCULATION</b>		<b>C</b>
171204	(c) Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif avec 2 pompes Stenner, 2 cannes d'aspiration et nouveau avec 2 pompes de floculation (pour APF et ACO)	7'210.00
		
<b>PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH POUR TOPCLEAN</b>		<b>C</b>
171203	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. avec 1 pompe pour la régul. du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean	5'622.00
171205*	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Topclean, avec 2 pompes Stenner pour pH-Plus et pH-Minus et 2 cannes d'aspiration	6'268.00
171233	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. avec 1 pompe pour la régul. du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean et avec 1 pompe de floculation (pour APF)	6'235.00
171235*	(d) Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Topclean, avec 2 pompes Stenner pour pH-Plus et pH-Minus, 2 cannes d'aspiration et avec 1 pompe de floculation (pour APF)	6'792.00
		
<b>PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH – SEULEMENT RÉGULATEUR</b>		<b>C</b>
171200	(e) Poolmanager 5 seulement régulateur, sans accessoires	3'870.00

\*Avec l'utilisation du pH-Plus, le tube de dosage pH-Plus doit être directement branché dans la conduite de buses (cristallisation).

# Analyse de l'eau

N° d'article Description Prix CHF



## PRIMELAB 2.0 MULTITEST PHOTOMETRE

C

Le "PrimeLab 2.0 Multitest" est un photomètre de dernière génération.

- Nouveau avec un écran tactile HD de 5.5"
- plus de 140 paramètres de mesure peuvent être activés
- Communication possible via WiFi, Bluetooth et USB
- Des électrodes de mesure additionnelles telles que pH, Redox, TDS, CE (conductibilité) et température peuvent être raccordées
- Possibilité de stockage des données mesurées

171253 PrimeLab 2.0 Multitest photomètre 7 en 1, valeur pH, chlore, brome, TAC, acide cyanurique, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, phosphates 1'880.00



## POOLLAB® 1.0 PHOTOMÈTRE

C

Le nouveau PoolLab® 1.0 est la solution parfaite pour des analyses professionnelles des eaux de piscines privées et Spas. La cuvette incorporée mais remplaçable permet d'effectuer rapidement des échantillonnages d'eau en y plongeant directement le PoolLab® étanche (IP 67) dans l'eau. Grâce à ses 6 boutons, Le PoolLab® permet un accès rapides aux paramètres installés comme: le pH, le chlore (libre / combiné / total), l'alcalinité (TAC) et l'acide cyanurique (stabilisateur). PoolLab® utilise la technologie sans fil Bluetooth version 4.0 qui peut facilement se connecter au logiciel et à l'application gratuits afin de gérer les résultats d'analyse. Une fois que les résultats sont synchronisés, le logiciel et l'application permettent des recommandations en matière de dosage sur la base des réactifs de traitement d'eau inscrits individuellement. Les utilisateurs peuvent imprimer les rapports des résultats, effectuer des calculs d'indices tels que LSI et bien plus encore. Un serveur cloud gratuit veille à la synchronisation constante des données sur l'application et le logiciel si l'utilisateur opte pour cette fonctionnalité.

171255 PoolLab® 1.0 Photomètre 4 en 1, Chlore (libre, combiné, total), pH, TAC, acide cyanurique 205.00



## QUICKTEST AVEC LANGUETTES D'ANALYSE

S

021070 (a) Quicktest chlore/pH/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes 12 boîtes 27.00

021069 (b) Quicktest pH/Bayrosoft/(H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes 6 boîtes 41.00

021072 Quick Test pH/brome/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes 21 boîtes 32.00

021214 (c) SpaTime languettes d'analyse - chlore/brome/oxygène actif solide/ pH/TAC, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes 35.00

171265 Quicktest 5 en 1 pH/chlore libre/ brome/TAC/TH/acide cyanurique 26.00



# LES ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE

N° d'article

Description

Prix CHF

## BROSSES DE NETTOYAGE


A

182105	(a) Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois.	22.00
182106	(b) Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage	28.00
182107	Brosse de nettoyage 50 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois et du fond de la piscine	24.00
182108	(c) Brosse de nettoyage 45 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage.	32.00
182109	(d) Brosse de coin dotée de poils résistants en polypropylène	20.00
182110	(e) Brosse à main avec tampons de remplacement pour un nettoyage efficace de la ligne d'eau.	18.00

## THERMOMÈTRES ET ACCESSOIRES

A

182112	(f) Thermomètre 18 cm	15.00
182117	(g) Thermomètre flottant à gros chiffres	32.00
182119	(h) Thermomètre solaire digital	34.00
182115	(i) Set de 3 clips en forme de «V» pour remplacer les boutons presseurs des épuisette, aspirateur de fond, brosses de nettoyage	4.00
182114	(j) Porte-accessoires pour fixation murale. Permet de ranger jusqu'à 12 accessoires en un seul endroit.	156.00



# LES ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE

N° d'article	Description	Prix CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 5px; border-radius: 5px;"> <p><b>MANCHE TÉLESCOPIQUE</b> <span style="float: right;">A</span></p> </div> </div>		
182111	(a) Manche télescopique 3 parties en aluminium avec une longueur 1,8 - 4,5 m. Compatible avec tous les types de balais, d'épuisettes et de brosses de piscine.	90.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 5px; border-radius: 5px;"> <p><b>ÉPUISETTES</b> <span style="float: right;">A</span></p> </div> </div>		
182100	(b) Épuisette de surface en aluminium dotée d'un filet en polypropylène	36.00
182101	(c) Épuisette de fond avec cadre en aluminium et raclette surmoulée	44.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 5px; border-radius: 5px;"> <p><b>ASPIREURS DE FOND ET TUYAUX D'ASPIRATION</b> <span style="float: right;">A</span></p> </div> </div>		
182103	(d) Aspirateurs de fond triangulaire	76.00
182120	(e) Aspirateurs de fond rectangulaire avec 12 roulettes et brosses latérales	80.00
182104	(f) Tuyau d'aspiration Deluxe 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.	112.00
182116	(f) Tuyau d'aspiration Deluxe 8 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.	90.00
<div style="display: flex; align-items: center;">   </div>		

# LES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU



**CHLORE À DISSOLUTION RAPIDE | Chloryte®:** Granulés purs de chlore (hypochlorite de calcium), sans stabilisant. **S** pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Apport très intensif de chlore actif (70%). Efficacité immédiate.

021108	Chloryte® 1 kg	6 boîtes	21.00
021109	Chloryte® 3,3 kg	4 bidons	59.00



**DESTRUCTION DES ALGUES | Desalgin® SHOCK:** Anti-algues sous forme de granulés de chlore pour l'élimination des algues. Efficace sur une grande variété d'algues. Sachets pré-dosés pour une utilisation facile. Destruction rapide des algues. **S**

021037	(f) Desalgin® SHOCK 1,6 kg	6 cartons	56.00
--------	----------------------------	-----------	-------

# Dryden Aqua: Média filtrant AFM®

**AFM®**  
ACTIVATED FILTER MEDIA

LE MEILLEUR  
MÉDIA FILTRANT



Regardez la vidéo  
e-learning AFM®



Pas de biofilm

## Surface auto-nettoyante


- ✓ Pas de croissance bactérienne
- ✓ Pas de passages préférentiels
- ✓ Pas d'odeur de chlore
- ✓ Pas de perte d'efficacité

Surface hydrophobe  
Adsorption avancée des  
matières organiques!



## Propriétés de filtration supérieures

- ✓ Filtration certifiée de 1 micron
- ✓ Une eau propre et cristalline
- ✓ Moins de produits chimiques
- ✓ Jusqu'à 50% moins de THM

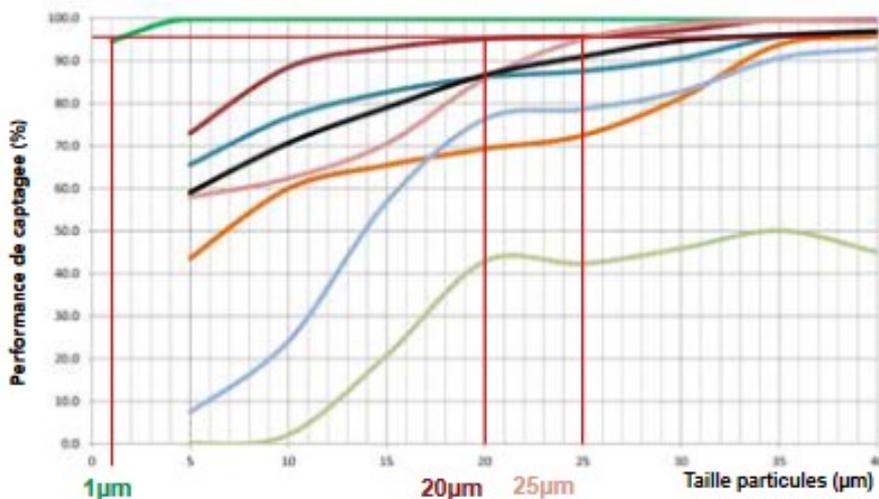

## Tests indépendants



L'IFTS est un grand  
laboratoire indépendant  
accrédité en France,  
spécialisé dans la filtration  
de l'eau.



Le sable de quartz filtre 95% des  
particules jusqu'à 20 microns.



Le sable de verre filtre 95% des  
particules jusqu'à 25 microns.



AFM® ng filtre 95% des particules  
jusqu'à 1 micron.

# Dryden Aqua: Média filtrant AFM®


N° d'article

Description

Prix CHF

## AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT

En fonction de la taille du filtre, utilisez les granulométries AFM® suivantes:

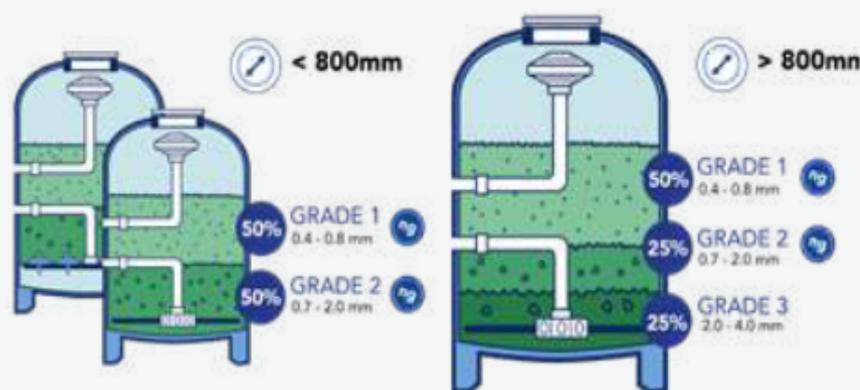

**Pour les petits filtres (diamètre < Ø 800 mm) ou tous les filtres avec plancher porte-buses, indépendamment de la taille du filtre:**  
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1 et 50% d'AFM® NG grain 2

**Pour les grands filtres (diamètre > Ø 800mm):**  
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1, 25% d'AFM® NG grain 2 et 25% d'AFM® grain 3. L'AFM® grain 3 est utilisé pour recouvrir la crépine des grands filtres et assurer une meilleure circulation de l'eau.

## LES SACS DE 25 KG SONT EGALEMENT DISPONIBLES

S

046020*	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 25 kg	55.00
046021*	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 25 kg	55.00
046023*	AFM® NG grain DIN	0,7 - 1,2 mm	sac à 25 kg	55.00
046022*	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 25 kg	55.00

## Pentair et Jacuzzi: filtres et pompes

N° d'article

Description

Prix CHF



### GROUPE DE FILTRATION AZUR

Filtre en thermoplastique avec vanne 6-voies incl. pompe SwimmeY. Pression d'utilisation 2 bars

C

044049	Groupe de filtration Azur Ø 375 mm, pompe SwimmeY 0,37 kW 230 V, remplissage AFM/sable 25/30 kg	804.00
044050	Groupe de filtration Azur Ø 475 mm, pompe SwimmeY 0,37 kW 230 V, remplissage AFM/sable 55/65 kg	875.00
044051	Groupe de filtration Azur Ø 560 mm, pompe SwimmeY 0,55 kW 230 V, remplissage AFM/sable 100/120 kg	985.00

# Ligne pour SPA SpaTime

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
<b>Tablettes de chlore multifonctions 20 g SpaTime:</b> Tablettes de chlore multifonctions de 20 g, à dissolution lente pour une désinfection continue et la prévention des algues.			<b>S</b>
021218	Tablettes de chlore multifonctions SpaTime 1 kg	12 bouteilles	36.00
<b>Brome Pastilles SpaTime:</b> Tablettes de brome à 20 g pour la désinfection de l'eau du Spa, tout aussi efficace que le chlore, mais avec moins d'odeurs. Dosage: 3 - 4 tablettes toutes les 2 semaines			<b>S</b>
021201	Brome Pastilles SpaTime 0,8 kg	12 bouteilles	53.00
<b>Granulés Oxygène Actif SpaTime:</b> Granulés d'oxygène actif très solubles pour la désinfection de l'eau de manière douce. Dosage: 10 g/m <sup>3</sup> avant chaque utilisation.			<b>S</b>
021202	Granulés Oxygène Actif SpaTime 1 kg	12 bouteilles	54.00
<b>Activateur Oxygène Actif SpaTime:</b> Activateur liquide – renforce l'effet de désinfection de SpaTime oxygène actif. Dosage: 20 ml/m <sup>3</sup> (à l'intérieur du bouchon) avant chaque utilisation.			<b>S</b>
021203	Activateur Oxygène Actif SpaTime 1 l	12 bouteilles	43.00
<b>Désinfectant Plus SpaTime:</b> Traitement de base hebdomadaire pour un soin optimal de l'eau. Dosage: 1 sachet par semaine.			<b>S</b>
021204	Désinfectant Plus SpaTime 0,14 kg (4 sachets à 35 g)	24 cartons	17.00
<b>pH-Minus SpaTime:</b> Abaisse le pH de l'eau du Spa. Dosage: 10 g /m <sup>3</sup> pour abaisser la valeur du pH de 0,1.			<b>S</b>
021212	pH-Minus SpaTime 1,5 kg	12 bouteilles	16.50
<b>pH-Plus SpaTime:</b> Augmente et stabilise le pH de l'eau du Spa. Dosage: 10 g /m <sup>3</sup> pour augmenter la valeur du pH de 0,1.			<b>S</b>
021213	pH-Plus SpaTime 1 kg	12 bouteilles	16.50
<b>Chlore Microbilles SpaTime:</b> Granulés très solubles pour la désinfection de l'eau du Spa. Dosage: 5 g/m <sup>3</sup> après chaque utilisation.			<b>S</b>
021200	Chlore Microbilles SpaTime 1 kg	12 bouteilles	30.00

# Ligne pour SPA SpaTime

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
<b>Clarifiant SpaTime:</b> Combat la turbidité, pour une eau cristalline. Dosage: 10 ml/m <sup>3</sup> par semaine. Pour filtres à sable et filtres à cartouches.			<b>S</b>
021206	Clarifiant SpaTime 1 l	6 bouteilles	23.00
<b>Anti-Calcaire SpaTime:</b> Préviens les dépôts de calcaire sur les murs ainsi que les conduites du Spa. Dosage: 20 - 30 ml/m <sup>3</sup> immédiatement après chaque remplissage.			<b>S</b>
021207	Anti-Calcaire SpaTime 1 l	12 bouteilles	28.00
<b>Alca-Plus SpaTime:</b> Augmente l'alcalinité (TAC) de l'eau du Spa. Dosage: 20 ml/m <sup>3</sup> augmente l'alcalinité de 10 ppm			<b>S</b>
021208	Alca-Plus SpaTime 1 kg	6 bouteilles	20.00
<b>Nettoyant Filtre SpaTime:</b> Nettoie et désinfecte les cartouches-filtre du Spa. Dosage: 2 - 4 bouchon par application.			<b>S</b>
021222	Nettoyant Filtre SpaTime 0,8 kg	6 bouteilles	24.00
<b>Nettoyant ligne d'eau SpaTime:</b> Enlève facilement la saleté et les marques de graisse dans le Spa. Si nécessaire, peut être appliqué non dilué.			<b>S</b>
021210	Nettoyant ligne d'eau SpaTime 1 l	6 bouteilles	18.00
<b>Anti-Mousse SpaTime:</b> Liquide antimousse très efficace pour l'eau du spa. Dosage: 1 - 3 bouchon en cas de besoin.			<b>S</b>
021211	Anti-Mousse SpaTime 1 l	6 bouteilles	32.00
<b>Nettoyant Canalisation SpaTime:</b> Granulés pour le nettoyage du circuit hydraulique.			<b>S</b>
021205	Nettoyant Canalisation SpaTime 1 kg	6 bouteilles	27.00



# Sels de bains Spa cocktails

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
<b>Spa Cocktails</b> Sels de bain enivrants, rafraîchissants et relaxants. Ces sels de bain sont adaptés aux spas, ils ne contiennent pas d'huile et n'obstruent ni le filtre ni les buses. La qualité de l'eau n'est pas influencée. Essence au parfum fruité pour le spa.			<b>C</b>
024100	(a) Spa Cocktail Margarita 500 g	6 boîtes	38.00
024101	(b) Spa Cocktail Moscow Mule 500 g	6 boîtes	38.00
024102	(c) Spa Cocktail Daiquiri 500 g	6 boîtes	38.00
024103	(d) Spa Cocktail Blue Lagoon 500 g	6 boîtes	38.00
024104	(e) Spa Cocktail Gin & Tonic 500 g	6 boîtes	38.00
024105	(f) Spa Cocktail Purple Rain 500 g	6 boîtes	38.00
024106	(g) Spa Cocktail Pink Gin Fizz 500 g	6 boîtes	38.00



# Escalier - Main courante

N° d'article Description Profondeur max. de la piscine Prix CHF



## ESCALIER EN INOX V4A «MIAMI» (MODELE 08) EXECUTION SPECIALE

- en inox V4A, polie
- montant Ø 40 mm, marches antidérap. en ABS (seulement pour piscines privées)
- largeur de marche 360 mm, distance libre entre le mur et la première marche 250 mm, distance verticale entre-marche 200 mm
- largeur milieu milieu montant 500 mm
- distance du montage du bord du bassin 150 mm
- en option: avec montants élargis
- hauteur de mains courantes du bord 850 mm
- inclinaison de l'escalier 39°

Lors de la commande, veuillez nous indiquer la profondeur effective du bassin.

161060\* (a) Escalier en inox MIAMI 4 marches (sans set de montage) 1199 mm 4'826.00



## MAIN COURANTE EN INOX TYPE L (MODELE 16L)

161095 Main courante déportée type L, longueur 1'200 mm, avec flasque à 4 trous, polie, montant Ø 40 mm, hauteur 850 mm, solution pour piscines avec couverture 833.00/pce

# Douches



## DOUCHE SOLAIRE QUADRA

Douche solaire élégante en aluminium de haute qualité

### Données techniques

- Construction et installation simples
- Aluminium avec revêtement solaire
- Mitigeur manuel mono-levier (froid-chaud), poignée ergonomique
- Robinet de prise d'eau froide pour un meilleur confort
- de jardinage ¾" ext.
- Réservoir solaire 30 l
- Hauteur 2220 mm
- Poids 30 kg
- Bouchon pour la vidange hivernale au point le plus bas
- Pression d'utilisation max. 5 bar

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

165004 Douche solaire QUADRA noire 2'604.00

165011 Housse de protection contre les intempéries incl. housse de stockage 91.00



## DOUCHE SOLAIRE STYLE

Douche solaire moderne en aluminium de haute qualité

### Données techniques

- Construction et installation simples
- Revêtement en verre: verre de sécurité ESG 6mm
- Aluminium avec revêtement solaire
- Mitigeur manuel mono-levier (froid-chaud), poignée ergonomique
- Pommeau de douche carré avec buses anti-calcaire, orientable
- Robinet de prise d'eau froide pour un meilleur confort de jardinage ¾" ext.
- Réservoir solaire 38 l
- Hauteur 2200 mm
- Bouchon pour la vidange hivernale au point le plus bas
- Poids 29 kg
- Pression d'utilisation max. 5 bar

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

165005 Douche solaire STYLE cool white 2'692.00

165012 Housse de protection contre les intempéries incl. housse de stockage 91.00

# VOLET GRANDO



N° d'article Description Prix CHF



a

## VOLET CAP-TEC PROFILÉ 60/14 POLYCARBONATE (CAPUCHONS) S

Profilé polycarbonate à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur avec double crochet. Les extrémités des profilés sont rendus hermétiques à l'air et à l'eau par des capuchons soudés et scellés.

**Avantages:** Ne peut pas brûler lors d'une exposition directe aux rayons du soleil, formation d'algues réduite entre les profilés solaires et résistance à la grêle RG3.


**Base de calcul:** Pour tous les profilés, le calcul du m<sup>2</sup> se fait toujours en fonction de la largeur et par tranches de 0,50 m. Exemple: 3,78 m = 4,00 m. La longueur réelle est prise en compte dans le calcul à 10cm près. Largeur max. du volet 6,00 m, au-delà sur demande. Base de calcul à partir de 3,00 m.

**Prolongation de la couverture:** Pour les exécutions hors-sol, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.


**Protection solaire:** En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

**Profilés translucides:** Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (Polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.


**Attention!** En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles. Commande minimum 8 profilés.




b



c



d



e

(a) Profilé Cap-Tec 60/14, Polycarbonate aluminium/solaire (N° de couleur 46460)	230.00/m <sup>2</sup>
(b) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonate solaire (N° de couleur 46470)	230.00/m <sup>2</sup>
(c) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonate translucide (N° de couleur 46480)	230.00/m <sup>2</sup>
(d) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonate bleu (N° de couleur 46431)	269.00/m <sup>2</sup>
(e) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonate vert (N° de couleur 46450)	269.00/m <sup>2</sup>

# VOLET AQUADECK

N° d'article Description Prix CHF



a

## VOLET PVC 60/14

S

**Base de calcul:** Pour calculer un volet en (m<sup>2</sup>), la largeur ainsi que la longueur doivent être arrondies à 0,5 m supérieur (par ex. 8,70 m x 4,25 m = 9,0 m x 4,5 m = 40,5 m<sup>2</sup>). Base de calcul à partir de 3,0 m. Largeur max. du volet 6,0 m, au-delà sur demande.

**Prolongation de la couverture:** Pour les exécutions hors-sol, IBS-1, IBS-2, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

**Protection solaire:** En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégées contre toute exposition au soleil. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

**Profilés translucides:** Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC et polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

**Attention!** En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles. Commande minimum 8 profilés.



b



c

014250	(a) Profilé Standard 60/14, PVC blanc	94.00/m <sup>2</sup>
--------	---------------------------------------	----------------------

014254	(b) Profilé Standard 60/14, PVC gris	94.00/m <sup>2</sup>
--------	--------------------------------------	----------------------



d

## VOLET POLYCARBONATE 60/14

S

Résistance à la grêle RG3

014261	(c) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate solaire	166.00/m <sup>2</sup>
--------	---	-----------------------

014260	(d) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate transparent	166.00/m <sup>2</sup>
--------	---	-----------------------

014262	(e) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate métallique solaire	178.00/m <sup>2</sup>
--------	--	-----------------------

014263	(f) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate platinum solaire	178.00/m <sup>2</sup>
--------	--	-----------------------

014264	(g) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate graphite solaire	178.00/m <sup>2</sup>
--------	--	-----------------------



e



f

## VOLET POUR ESCALIERS ROMAINS ET ANGULAIRES - AVEC DÉCALAGES DES LAMES\*

S

Largeur maximale 4 m et longueur maximale 1,5 m, escaliers plus grands sur demande.

014270	(a) Profilé Standard 60/14, PVC blanc	706.00
--------	---------------------------------------	--------

014271	(b) Profilé Standard 60/14, PVC gris	706.00
--------	--------------------------------------	--------

014275	(c) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate solaire	1'154.00
--------	---	----------

014274	(d) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate transparent	1'154.00
--------	---	----------

014276	(e) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate métallique solaire	1'258.00
--------	--	----------

014277	(f) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate platinum solaire	1'258.00
--------	--	----------

014278	(g) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate graphite solaire	1'258.00
--------	--	----------



g



la Droguerie Jaquet vous propose des prix action  
sur les produits suivants:

5 kg Bayrol Chlorilong Classic à **69.– CHF** au lieu de 84.– CHF

5 kg Bayrol Chlorilong Power 5 à **72.– CHF** au lieu de 87.– CHF

Un ballon gonflable  
offert avec la  
première commande

