PISCINES
JAQUET SA
021 / 921 60 00 - Rue du Simplon 35 - 1800 Vevey
079 / 621 95 89 - Fax 021 / 922 82 82
www.droguerie-jaquet.net - info@droguerie-jaquet.net

40è ANNIVERSAIRE

PRODUITS D'ENTRETIEN PISCINES 2022

Nous vous renseignons, conseillons et orientons pour résoudre tous problèmes concernant votre piscine.

Pour vous, notre spécialiste répond à toutes vos exigences. Bénéficiez de notre service livraison pour vos produits d'entretien Bayrol.

Construction - Nettoyage - Entretien (contrat) - Rénovation

Demandez-nous un devis

BAYROL
your pool & spa water expert

DOLPHIN M700

NOUVEAU

DOLPHIN M700

Un nettoyage de piscine d'un autre niveau. Le robot de nettoyage de piscine Dolphin M700 vous permet d'économiser un temps précieux lors du nettoyage de la piscine grâce à son fonctionnement simple et sa connectivité Wi-Fi®. Utilisez l'App MyDolphin™ Plus pour personnaliser les programmes de nettoyage et les adapter aux besoins de votre piscine. Le Dolphin M700 a été conçu pour offrir un nettoyage incomparable du fond, des parois et de la ligne d'eau. Il est doté d'un capteur unique qui vous permet de savoir quelle est la température de l'eau de votre piscine et d'une jauge qui vous montre exactement le niveau de remplissage du filtre.

101025	Dolphin M700 **avec brosses combi** pour tous types de piscines	2'750.00

104-1019



104-179

PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR DOLPHIN M700		S
104-1019	Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)	198.00
104-179	Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-1019)	145.00
104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)	78.20
104-181	Filtres grossiers (4 pcs.) (optionell)	73.90
104-1020	2x filtres plus épais et panier de filtration grossier pour les salissures importantes (en option).	114.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	147.00

Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins

Mode "récupérez-moi" Se positionne à la surface pour un ramassage sans effort

Indicateur de température vous indique la température de l'eau de votre piscine

Jauge de filtre vous informe en temps réel sur l'etat du filtre

Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!

Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS DOLPHIN M700	
Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h
Filtration	Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	11,5 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream
Fonctionnalités avancées	Jauge de filtre et indicateur de température
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'App MyDolphin™ Plus
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**4 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

DOLPHIN M400

DOLPHIN M400		C
Le M400 permet un nettoyage extrêmement efficace des piscines d'une longueur allant jusqu'à 15 m. Des systèmes avancés assurent un balayage précis pour une couverture systématique du fond, des parois et de la ligne d'eau, laissant une eau propre. Profitez d'une nouvelle expérience de nettoyage de piscine. Obtenez une propreté exceptionnelle de toute la piscine. Doté de l'App MyDolphin™ Plus, le M400 est toujours connecté, vous permettant de contrôler votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment !		
101018	Dolphin M400 **avec brosses combi,** pour piscines liner ou polyester	2'075.00
101019	Dolphin M400 **avec brosses blanches,** pour piscines carrelage	2'135.00

104-020

104-022

PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN M400		S
104-020	Filtre à cartouche standard ultrafin 50 microns (set à 4 pcs)	117.00
104-022	Filtre à cartouche spécial gros 200 microns (set à 4 pcs)	66.40
104-038	Porte-filtre complet mais sans filtre	25.70
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	147.00

Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble



Couverture de l'intégralité de votre piscine : fond, parois et ligne de l'eau

Système de filtration multicouche qui sépare et filtre simultanément les gros débris

Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!

Nettoie de brosse activement pour l'élimination d'algues et de bactéries

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS DOLPHIN M400	
Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	2,5 h
Filtration	Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris
Poids	11 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	CleverClean™ Scanning pour une couverture optimale de votre piscine
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'application MyDolphin™ Plus
Caddy	inclus
Garantie	**4 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

POMPE CIRCULATION SPECK

SPECK POMPES DE PISCINES BADU PRIME 7-20 C

- en polypropylènes renforcé de fibre de verre
- résistant à la corrosion
- auto-amorçante
- entrée Prime 7 - Prime 11 = 1½"; Prime 13 - Prime 20 = 2"
- toutes les sorties 1½"
- exécution silencieuse
- aide d'ouverture universelle incluse

			P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE	
033180	Badu Prime 7	230 V	0,30 kW	0,54 kW	4 m³/h	935.00
033181	Badu Prime 7	400 V	0,30 kW	0,51 kW	4 m³/h	897.00
033182	Badu Prime 11	230 V	0,45 kW	0,65 kW	8,5 m³/h	1'002.00
033183	Badu Prime 11	400 V	0,45 kW	0,63 kW	8,5 m³/h	945.00
033184	Badu Prime 13	230 V	0,55 kW	0,87 kW	11,5 m³/h	1'034.00
033185	Badu Prime 13	400 V	0,55 kW	0,81 kW	11,5 m³/h	1'014.00
033186	Badu Prime 15	230 V	0,75 kW	1,10 kW	15 m³/h	1'117.00
033187	Badu Prime 15	400 V	0,75 kW	1,00 kW	15 m³/h	1'052.00
033188	Badu Prime 20	230 V	1,00 kW	1,40 kW	18 m³/h	1'195.00
033189	Badu Prime 20	400 V	1,00 kW	1,26 kW	18 m³/h	1'070.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					12.90
033-160	Aide d'ouverture universelle PP pour Badu Prime 7 - Prime 20					19.00
033-410	Couvercle avec éclairage LED					85.00

DONNEES TECHNIQUES

Valeur du son mesurée à une distance de 1 m / dB(A):	
Badu Prime 7	51,8
Badu Prime 11	51,9
Badu Prime 13	54,5
Badu Prime 15	55,5
Badu Prime 20	61,5

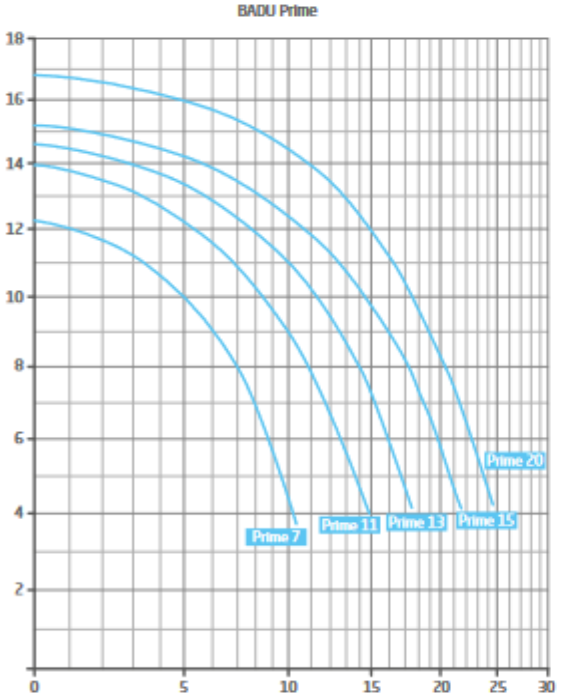

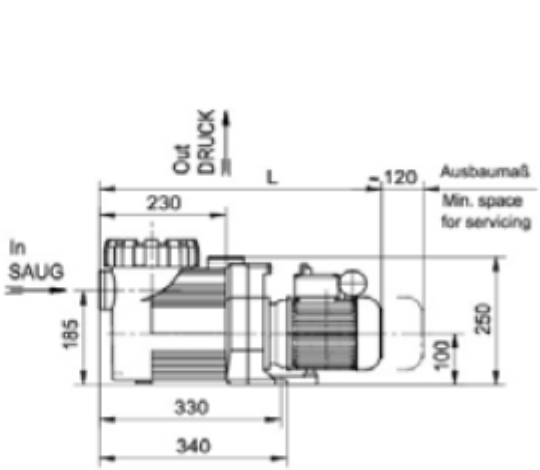

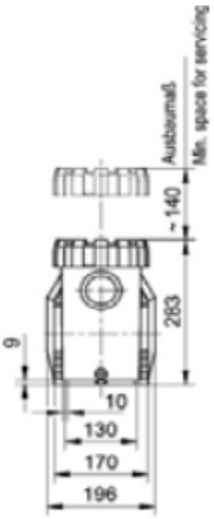

POMPE A CHALEUR SILENT

POMPES A CHALEUR SILENT+ POUR INSTALLATION EXTERIEURE D

Pompe à chaleur air-eau pour le chauffage d'une piscine extérieure, particulièrement silencieuse avec un coefficient de performance amélioré. Modèle de base complet, équipé d'un régulateur électronique et d'un dégivrage à gaz chaud. Son régulateur la rend entièrement autonome.

- les plus silencieuses sur le marché - 40 décibels
- chauffage et refroidissement sont possibles
- COP 5,5: efficacité énergétique pure
- design moderne
- montage mural dans le local technique possible
- les pompes à chaleur de la plus haute qualité sur le marché

153031	Pompe à chaleur Silent+10 ~230 V	10'760.00
153032	Pompe à chaleur Silent+15 ~400 V	13'340.00
153033	Pompe à chaleur Silent+20 ~400 V	19'710.00
153034	Pompe à chaleur Silent+30 ~400 V	23'960.00
153024	Télécommande pour Silent+ (un câble électrique à 2 fils est nécessaire)	390.00

ASTUCE

Pompes à chaleur pour installation intérieure sur demande.

DONNEES TECHNIQUES

		Silent+10	Silent+15	Silent+20	Silent+30
Puiss. de chauffe à: A24 / E27 / Hr 70%	kW	12,4	16,2	25,7	34,7
Puiss. de chauffe à: A20 / E25 / Hr 70%	kW	11,1	15,1	22,5	30,5
Puiss. de chauffe à: A16 / E25 / Hr 70%	kW	10,2	13,8	20,6	27,9
Puiss. de chauffe à: A10 / E25 / Hr 70%	kW	7,7	10,4	15,5	21,0
Puiss. de chauffe à: A-1 / E25 / Hr 70%	kW	6,5	9,7	13,2	17,9
Coeff. de performance, COP A24 / E27		6,7	6,8	6,5	6,6
Coeff. de performance, COP A16 / E25		5,6	5,8	5,5	5,6
Coeff. de performance, COP A10 / E25		4,2	4,4	4,0	4,1
Coeff. de performance, COP A-1 / E25		3,6	4,1	3,4	3,5
Puissance absorbée compresseur	kW	1,83	2,35	3,93	5,18
Puissance absorbée totale	kW	1,9	2,42	4,08	5,33
Avec couverture jusqu'à	m²	40	50	80	115
Sans couverture jusqu'à	m²	24	30	48	68
Débit d'air	m³/h	2100	2100	4200	4200
Débit d'eau	m³/h	6 - 10	6 - 12	10 - 20	10 - 24
Perte de pression	kPa	10	10	15	15
Pression acoustique à 3 m / 10 m	**dB(A)**	**40/30**	**40/30**	**41/32**	**41/32**
Tension	V	~230 V 1P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible, retardé	A	1 x 16 A	3 x 10 A	3 x 16 A	3 x 16 A
Raccords d'eau	Ø mm	50 / DN 40	50 / DN 40	63 / DN 50	63 / DN 50
Poids	kg	95	106	180	212
Dimensions (LxlxH)	mm	1300x490x780	1450x490x970	1300x490x1560	1450x490x1940

Les dimensions des piscines conseillées ci-dessus sont calculées pour une période d'utilisation mai à septembre

ASTUCE

Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin. Fonctionnement possible toute l'année, mais ce type de PAC ne fonctionne plus efficacement à partir de -4 °C. En cas de risque de gel: fonctionnement de la filtration 24h/24h, le bac de condensat et l'évacuation doivent être chauffés.

POMPE A CHALEUR ZODIAC

ZODIAC POMPES A CHALEUR Z400 iQ — C

Design unique, élégant et discret avec connexion Wi-Fi et contrôle par App iAquaLink™
Le mode SILENCE et la sortie d'air verticale rendent la pompe à chaleur Z400 iQ particulièrement silencieuse. Idéal pour une utilisation dans des espaces restreints.
Deux vitesses de ventilateur (normal / silencieux) pour un fonctionnement silencieux et économe en énergie.
Design moderne de haute qualité avec façade avant en inox et grand écran digital avec capot de protection.
Accès simple aux composants techniques pour une installation et une maintenance faciles.
Incl. couverture d'hivernage

151110	Pompe à chaleur Z400 iQ MD4S, 230 V, 7,9 kW	5'010.00
151111	Pompe à chaleur Z400 iQ MD5S, 230 V, 9,9 kW	5'866.00
151112	Pompe à chaleur Z400 iQ MD7S, 230 V, 12,4 kW	7'182.00
151113	Pompe à chaleur Z400 iQ TD7S, 400 V, 12,4 kW	7'182.00
151114	Pompe à chaleur Z400 iQ MD8S, 230 V, 14,8 kW	8'440.00
151115	Pompe à chaleur Z400 iQ TD8S, 400 V, 14,8 kW	8'440.00
151116	Pompe à chaleur Z400 iQ MD9S, 230 V, 17,5 kW	9'643.00
151117	Pompe à chaleur Z400 iQ TD9S, 400 V, 17,5 kW	9'643.00

DONNEES TECHNIQUES

Z400 iQ	MD4S	MD5S	MD7S	TD7S	MD8S	TD8S	MD9S/ TD9S
Performance en condition 1: air 15 °C, eau 26 °C, humidité de l'air 70%							
Puissance absorbée totale (kW)	1,61	2,26	2,95	2,95	3,52	3,52	4,16
Puissance rendue (kW)	7,94	9,96	12,4	12,4	14,8	14,8	17,5
Coefficient de perf. totale (COP)	4,93	4,4	4,20	4,20	4,20	4,20	4,21
Performance en condition 2: air 28 °C, eau 28 °C, humidité de l'air 80%							
Puissance rendue (kW)	9,83	12,32	15,62	15,62	18,65	18,65	22,05
Coefficient de perf. totale (COP)	5,89	5,27	4,89	4,89	4,89	4,89	4,90
Volume de piscine maximal avec couverture	30 - 50	40 - 75	50 - 80	50 - 80	75 - 110	75 - 110	80 - 120
Valeurs estimées pour les piscines privées avec couverture, utilisation du 15 mai au 15 septembre							
Débit d'eau au minimum (m³/h)	4	5	6	6	7	7	8
Raccord hydraulique	1½" raccord union PVC Ø 50 mm à coller						
Alimentation électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz	230/400V/50Hz
Courant nominal absorbé (A)	6,9	10,2	13,4	6,7	17	6,8	19,4/8.2
Courant absorbé max. (A)	10	15	19	8	28	10	32/12
Section de câble (mm²) jusq. max 20 m	3x2,5	3x2,5	3x4	3x6	5x2,5	3x6	5x2,5/3x6
Puissance accoustique (dBA)*	64/61	65/63	66/63	68/66	64/61	65/62	64/62
Pression accoustique à 10 m (dBA)*	33/30	34/32	35/32	37/35	33/30	34/31	33/31 35/32
Poids (kg)	70	71	90	94	105	105	110
Dimensions (LxlxH)	1030 x 479 x 880 mm		1030 x 479 x 1027 mm		1145 x 509 x 1027 mm		

D'autres modèles de pompes à chaleur Zodiac livrable sur demande!

ACCESSOIRES POUR POMPES A CHALEUR Z400 IQ — D

151-053	Couverture d'hivernage pour Z400 iQ	127.00

POMPES A CHALEUR ZODIAC

ZODIAC POMPES A CHALEUR Z550 iQ (MODELE SUCCEDANT À LA ZS500) C

- Installation compacte grâce à son encombrement réduit et son soufflage vertical
- Particulièrement silencieuse en mode „Eco Silence“ avec seulement 30 dB (A)
- Modèle Defrost (**dégivrage par inversion de cycle**), fonctionnement jusqu'à – 12 °C possible
- Avec compresseur INVERTER, 25 - 45% plus efficace et régule sa vitesse en fonction de la température ambiante
- 3 modes de fonctionnement pour répondre au besoin de l'utilisateur (mode boost, smart et écosilence)
- Nouveau display avec capot de protection, display avec accès One-touch
- Affichage LED (affichage visuel „chauffage-refroidissement-erreur“)
- Utilisation intuitive sur l'appareil via un display moderne ou via App
- Montage intérieur réalisable
- La bâche d'hivernage est incluse dans la livraison
- Connexion Wi-Fi et contrôle par App iAquaLink™

151040	Z550 iQ MD4, 230 V, 9,5 kW	5'972.00
151041	Z550 iQ MD5, 230 V, 11,5 kW	7'188.00
151042	Z550 iQ TD5, 400 V, 11,5 kW	7'305.00
151043	Z550 iQ MD8, 230 V, 15,0 kW	9'623.00
151044	Z550 iQ TD8, 400 V, 15,0 kW	9'857.00

DONNEES TECHNIQUES

Z550 iQ	MD4	MD5	TD5	MD8	TD8
Defrost (dégivrage à gaz chaud)	oui	oui	oui	oui	oui
Performance en condition 1: air 15 °C, eau 26 °C, humidité de l'air 70%					
Puissance rendue max. (kW)	9,5	11,5	11,5	15,0	15,0
Puissance rendue min. (kW)	5,5	5,8	5,8	7,8	8,2
Puissance absorbée (kW)	1,9 - 0,95	2,5 - 1,1	2,4 - 0,8	3,7 - 1,65	3,1 - 1,4
Coefficient de performance (COP)	4,9 - 5,7	4,6 - 5,4	4,9 - 7,2	4,1 - 4,9	4,9 -6
Performance en condition 2: air 28 °C, eau 28 °C, humidité de l'air 80%					
Puissance rendue (kW)	12,5 - 7,9	15 - 7,6	15,5 - 7,1	20 - 10,8	20 - 11,2
Puissance absorbée (kW)	2 - 1,05	2,5 - 1,05	2,4 - 0,65	3,6 - 1,55	3,5 - 1,55
Coefficient de performance (COP)	6,1 - 7,6	5,9 - 7,4	6,6 - 10,9	5,5 - 7	5,8 - 7,7
Volume de piscine maximal avec couverture m^3	30 - 60	40 - 80	40 - 80	60 - 110	60 - 110
Valeurs estimées pour les piscines privées avec couverture, utilisation du 15 mai au 15 septembre					
Débit d'eau min. (m^3/h)	4	5	5	6	6
Courant absorbé max. (A)	12,5	13,8	6,0	20,0	8,0
Alimentation électrique	230 V	230 V	400 V	230 V	400 V
Pression accoustique à 10 m (dBA)* (suivant le mode)	23-31	26-35	25-35	22-36	26-36
Poids (kg)	54	60	60	70	70
Dimensions (LxlxH)	610 x 670 x 980 mm				

ACCESSOIRES POUR POMPES A CHALEUR Z550 IQ D

151025	Bâche d'hivernage pour Z550 iQ	178.00
151026	Kit pour montage intérieur	1'910.00
151030	Set de nettoyage PAC Net pour pompes à chaleur	180.00
151-069	Support mural avec câble et câche pour télécommande Z550 iQ	88.00
151027	Bac de condensat pour Z550 iQ	428.00

LES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

LUTTE CONTRE LES ALGUES — S

Desalgin® Classic
Protection continue contre le développement et la croissance des algues.
Agit sur une grande variété d'algues. Ne contient pas de métaux (cuivre...), sans danger pour les revêtements.

021039	1 l	12 bouteilles	16.00
021040	3 l	2 bidons	46.00
021041	6 l	2 bidons	82.00
021042	10 l	1 bidon	122.00

Desalgin® Jet
Formule non moussante pour piscines équipées de nage à contre-courant, fontaine, jeux d'eau.
Protection continue contre le développement et la croissance des algues. Agit sur une grande variété d'algues. Ne contient pas de métaux (cuivre...), sans danger pour les revêtements.

021043	1 l	12 bouteilles	24.00
021044	3 l	2 bidons	62.00
021045	6 l	2 bidons	106.00
021046	10 l G20	1 bidon	185.00

X 100
Granulé de chlore pour la désinfection permanente avec une haute contenance de chlore actif pour l'élimination locale d'algues. Sans calcaire. Egalement approprié pour le nettoyage des fontaines.

021060	20 kg	1 seau	412.00

Nous vous conseillons d'utiliser le produit NoPhos de manière préventive contre le développement des algues (voir page 136). Cela précipite les phosphates dans l'eau et de par conséquent la nourriture pour la croissance des algues.

NOUVEAU

DESTRUCTION DES ALGUES — S

Chloryte®
Granulés purs de chlore (hypochlorite de calcium), sans stabilisant, pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Apport très intensif de chlore actif (70%). Efficacité immédiate.

021108	1 kg	6 boîtes	21.00
021109	3,3 kg	4 bidons	59.00

*avec capsule Clorodor Control

Desalgin® SHOCK
Anti-algues sous forme de granulés de chlore pour l'élimination des algues. Efficace sur une grande variété d'algues. Sachets pré-dosés pour une utilisation facile. Destruction rapide des algues.

021037	1,6 kg	6 cartons	47.00

LES ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE

BAYROL
your pool & spa water expert

EPUISETTES		A
182100	Epuisette de surface en aluminium dotée d'un filet en polypropylène	36.00
182101	Epuisette de fond avec cadre en aluminium et raclette surmoulée	44.00

ASPIRATEURS DE FOND ET TUYAUX D'ASPIRATION		A
182102*	Aspirateurs de fond rectangulaire	76.00
182103	Aspirateurs de fond triangulaire	76.00
182120	Aspirateurs de fond rectangulaire avec 12 roulettes et brosses latérales	80.00
182104	Tuyau d'aspiration Deluxe 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.	112.00
182116	Tuyau d'aspiration Deluxe 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.	90.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

BROSSES DE NETTOYAGE		A
182105	Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois.	22.00
182106	Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage.	28.00
182107	Brosse de nettoyage 50 cm avec poils en polypropylén, pour un nettoyage des parois et du fond de la piscine	24.00
182108	Brosse de nettoyage 45 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage.	32.00
182109	Brosse de coin dotée de poils résistants en polypropylène	20.00
182110	Brosse à main avec tampons de remplacement pour un nettoyage efficace de la ligne d'eau.	18.00

MANCHE TÉLESCOPIQUE		A
182111	Manche télescopique 3 parties en aluminium avec une longueur 1,8 - 4,5 m. Compatible avec tous les types de balais, d'épuisettes et de brosses de piscine.	90.00

THERMOMETRE		A
182112	Thermomètre 18 cm	15.00
182117	Thermomètre flottant à gros chiffres	32.00
182119	Thermomètre solaire digital	34.00

ACCESSOIRES		A
182115	Set de 3 clips en forme de „V" pour remplacer les boutons pressoirs des épuisette, aspirateur de fond, brosses de nettoyage	4.00
182114	Porte-accessoires pour fixation murale. Permet de ranger jusqu'à 12 accessoires en un seul endroit.	156.00

Dryden Aqua: Média filtrant AFM®

AFM®
ACTIVATED FILTER MEDIA

LE MEILLEUR
MÉDIA FILTRANT

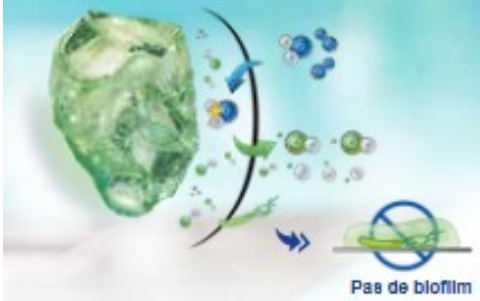

Surface auto-nettoyante

- Pas de croissance bactérienne
- Pas de passages préférentiels
- Pas d'odeur de chlore
- Pas de perte d'efficacité

Surface hydrophobe
Adsorption avancée des matières organiques!

Propriétés de filtration supérieures

- Filtration certifiée de 1 micron
- Une eau propre et cristalline
- Moins de produits chimiques
- Jusqu'à 50% moins de THM

Regardez la vidéo e-learning AFM®

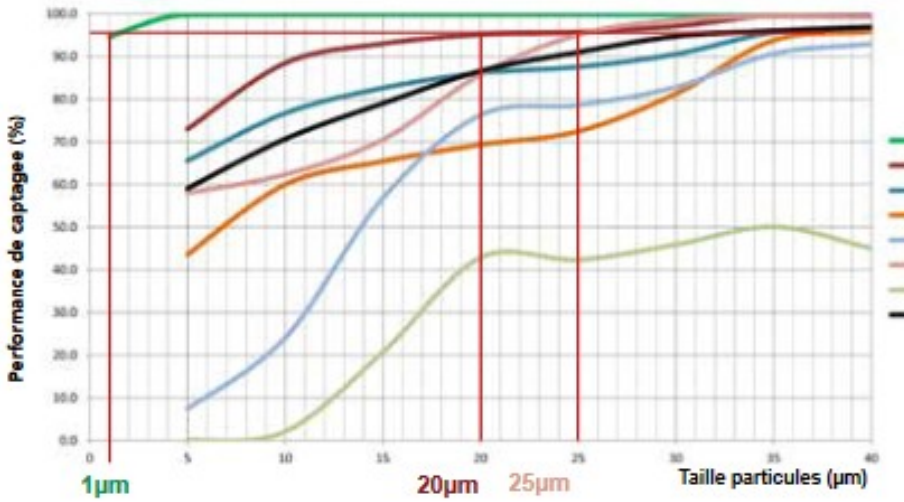

Tests indépendants

ifts

L'IFTS est un grand laboratoire indépendant accrédité en France, spécialisé dans la filtration de l'eau.

Le sable de quartz filtre 95% des particules jusqu'à **20 microns**.

Le sable de verre filtre 95% des particules jusqu'à **25 microns**.

AFM® ng filtre 95% des particules jusqu'à **1 micron**.

Dryden Aqua: Média filtrant AFM®

AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT S

En fonction de la taille du filtre, **utilisez les granulométries AFM® suivantes:**

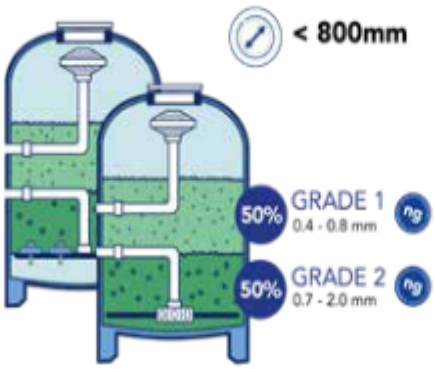

Pour les petits filtres (diamètre < Ø 800 mm) ou tous les filtres avec plancher porte-buses, indépendamment de la taille du filtre:
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1
et 50% d'AFM® NG grain 2

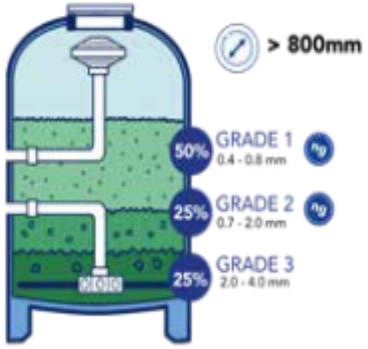

Pour les grands filtres (diamètre > Ø 800mm)
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1,
25% d'AFM® NG grain 2 et 25% d'AFM® grain 3.
L'AFM® grain 3 est utilisé pour recouvrir la crépine des grands filtres et assurer une meilleure circulation de l'eau.

LES SACS DE 25 KG SONT EGALEMENT DISPONIBLES

046020	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 25 kg	58.00
046021	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 25 kg	58.00
046023	AFM® NG grain DIN	0,7 - 1,2 mm	sac à 25 kg	58.00
046022	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 25 kg	58.00

NOUVEAU

Pentair et Jacuzzi: filtres et pompes

PENTAIR GROUPE DE FILTRATION AZUR C

Filtre en thermoplastique avec vanne 6-voies incl. pompe Swimmey.
Pression d'utilisation 2 bars

044049	Groupe de filtration Azur Ø 375 mm pompe Swimmey 0,37 kW 230 V, remplissage AFM/sable 25/30 kg	755.00
044050	Groupe de filtration Azur Ø 475 mm pompe Swimmey 0,37 kW 230 V, remplissage AFM/sable 55/65 kg	825.00
044051	Groupe de filtration Azur Ø 560 mm pompe Swimmey 0,55 kW 230 V, remplissage AFM/sable 100/120 kg	927.00

Prix Action

Technique de mesure et régulation: Poolmanager

PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX SANS POMPE DE FLOCULATION		C
Pour piscines privées et spas – tout compl. prémonté sur un panneau. **Paquet de sécurité**: canne d'aspiration avec interrupteur de niveau, alarme sonore avec limitation du temps de dosage, surveillance de l'eau de mesure		
171201	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP **pour pH et chlore liquide** avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration	6'260.00
171202	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PV **pour pH et brome** avec 1 pompe Stenner, 1 canne d'aspiration et 1 vanne magnétique, avec raccords pour tuyau 8/10	6'030.00

PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX AVEC 1 POMPE DE FLOCULATION		C
171207	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP **pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif** avec 2 pompes Stenner, 2 cannes d'aspiration et nouveau **avec 1 pompe de floculation** (pour APF)	6'720.00
171232	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PV **pour pH et brome** avec 1 pompe Stenner, 1 canne d'aspiration et 1 vanne magnétique, avec raccords pour tuyau 8/10 et **avec 1 pompe de floculation** (pour APF)	6'617.00

PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX AVEC 2 POMPES DE FLOCULATION		C
171204	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP **pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif** avec 2 pompes Stenner, 2 cannes d'aspiration et nouveau **avec 2 pompes de floculation** (pour APF et ACO)	7'116.00

PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH POUR TOPCLEAN		C
171203	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. avec 1 pompe pour la régulation du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean	5'600.00
171205	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Topclean, avec 2 pompes Stenner pour pH-Plus et pH-Minus et 2 cannes d'aspiration	6'225.00
171233	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. avec 1 pompe pour la régul. du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean et **avec 1 pompe de floculation** (pour APF)	6'185.00
171235	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Topclean, avec 2 pompes Stenner pour pH-Plus et pH-Minus, 2 cannes d'aspiration et **avec 1 pompe de floculation** (pour APF)	6'725.00

PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH – SEULEMENT REGULATEUR		C
171200	Poolmanager 5 seulement régulateur, sans accessoires	3'870.00

Ligne pour SPA SpaTime

	Désinfectant Plus SpaTime Traitement de base hebdomadaire pour un soin optimal de l'eau. Dosage: 1 sachet par semaine		
021204	0,14 kg (4 sachets à 35 g)	24 cartons	17.00
	pH-Minus SpaTime Abaisse le pH de l'eau du Spa Dosage: 10 g /m³ pour abaisser la valeur du pH de 0,1.		
021212	1,5 kg	12 bouteilles	16.50
	pH-Plus SpaTime Augmente et stabilise le pH de l'eau du Spa Dosage: 10 g /m³ pour augmenter la valeur du pH de 0,1.		
021213	1 kg	12 bouteilles	16.50
	Chlore Microbilles SpaTime Granulés très solubles pour la désinfection de l'eau du Spa. Dosage: 5 g/m³ après chaque utilisation		
021200	1 kg	12 bouteilles	30.00
	SpaTime Tablettes de chlore multifonctions 20 g Tablettes de chlore multifonctions de 20 g, à dissolution lente pour une désinfection continue et la prévention des algues		
021218	1 kg	12 bouteilles	40.00
	Oxygène Actif Granulés SpaTime Granulés d'oxygène actif très solubles pour la désinfection de l'eau de manière douce. Dosage: 10 g/m³ avant chaque utilisation		
021202	1 kg	12 bouteilles	49.00
	Activateur Oxygène Actif SpaTime Activateur liquide – renforce l'effet de désinfection de SpaTime oxygène actif. Dosage: 20 ml/m³ (à l'intérieur du bouchon) avant chaque utilisation		
021203	1 l	12 bouteilles	33.00
	Clarifiant SpaTime Combat la turbidité, pour une eau cristalline. Dosage: 10 ml/m³ par semaine. Pour filtres à sable et filtres à cartouches.		
021206	1 l	6 bouteilles	21.00
	Anti-Calcaire SpaTime Prévient les dépôts de calcaire sur les murs ainsi que les conduites du Spa. Dosage: 20 - 30 ml/m³ immédiatement après chaque remplissage		
021207	1 l	12 bouteilles	28.00
	Alca-Plus SpaTime Augmente l'alcalinité (TAC) de l'eau du Spa. Dosage: 20 ml/m³ augmente l'alcalinité de 10 ppm		
021208	1 kg	6 bouteilles	19.00
	Nettoyant Filtre SpaTime Nettoie et désinfecte les cartouches-filtre du Spa. Dosage: 2 - 4 bouchon par application		
021222	0.8 kg	6 bouteilles	24.00
	Anti-Mousse SpaTime Liquide antimousse très efficace pour l'eau du spa. Dosage: 1 - 3 bouchon en cas de besoin		
021211	1 l	6 bouteilles	34.00
	SpaTime Nettoyant Canalisation 1 kg Granulés pour le nettoyage du circuit hydraulique		
021205	1 kg	6 bouteilles	22.00

VOLET GRANDO



GRANDO VOLET PROFILÉ PREMIUM POLYCARBONATE 60/14 (SCELLEMENT EN 3 COUCHES)		S
Profilé Premium 60/14	**Polycarbonate** aluminium/solaire (46460)	297.00/m²
Profilé Premium 60/14	**Polycarbonate** solaire (46470)	297.00/m²
Profilé Premium 60/14	**Polycarbonate** translucide (46480)	297.00/m²
Profilé Premium 60/14	**Polycarbonate** bleu (46431)	342.00/m²
Profilé Premium 60/14	**Polycarbonate** vert (46450)	342.00/m²

Profilé polycarbonate à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur, avec double crochet et cale d'arrêt séparée. Les extrémités des profilés sont scellées par une technique spéciale en 3 couches étanches à l'air et à l'eau. Possibilité de coupe en biais ou arrondie parfaitement adaptée à la forme du bassin.

- ne peut pas brûler lors d'une exposition directe aux rayons du soleil
- formation d'algues réduite entre les profilés solaires
- résistance à la grêle RG5

Base de calcul: Pour tous les profilés, le calcul du m² se fait toujours en fonction de la largeur et par tranches de 0,50 m. Exemple: 3,78 m = 4,00 m. La longueur réelle est prise en compte dans le calcul à 10 cm près. Base de calcul à partir de 3 m.

Prolongation de la couverture: Pour les exécutions IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

Protection solaire: En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Dans le cas de systèmes hors sol, un banc supérieur est généralement requis et pour les profilés solaires / translucides en PVC un habillage du banc avant/arrière est indispensable. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

Profilés translucides: Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC et polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

VOLET AQUADECK

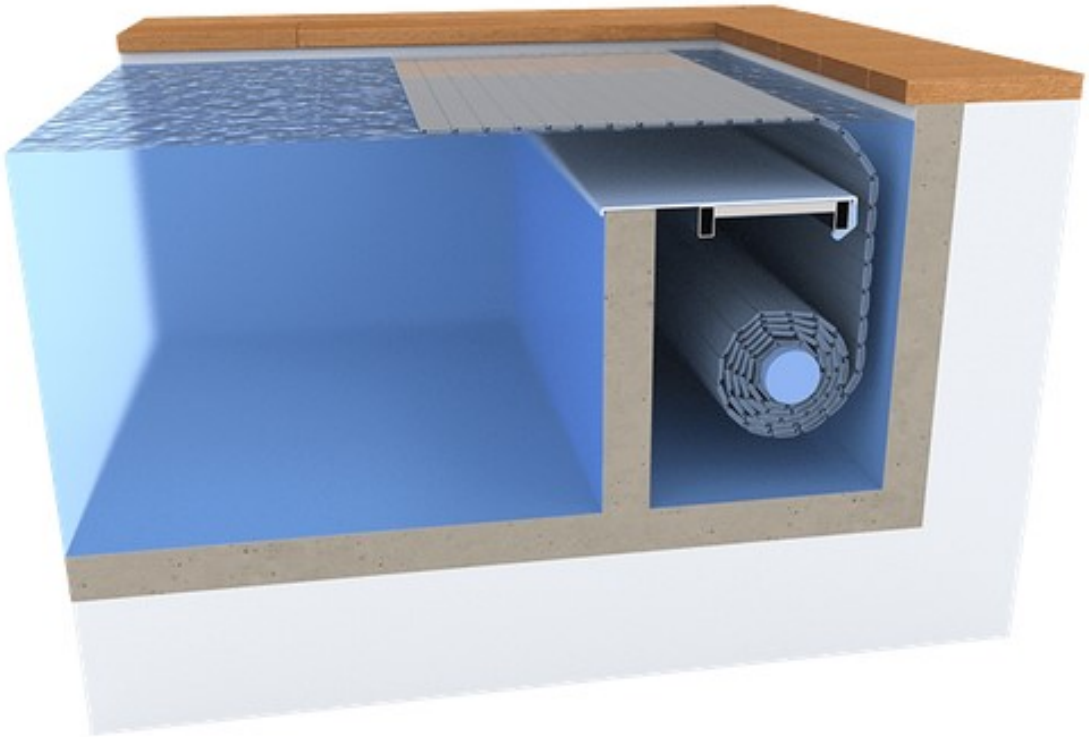

AQUADECK VOLET POLYCARBONATE 60/14			S
Résistance à la grêle RG3			
014261	Profilé Standard 60/14	**Polycarbonate** solaire	188.00/m²
014260	Profilé Standard 60/14	**Polycarbonate** transparent	188.00/m²
014262	Profilé Standard 60/14	**Polycarbonate** métallique solaire	202.00/m²
014263	Profilé Standard 60/14	**Polycarbonate** platinum solaire	202.00/m²
014264	Profilé Standard 60/14	**Polycarbonate** grafite solaire	202.00/m²

Prolongation de la couverture: Pour les exécutions IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

Protection solaire: En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Dans le cas de systèmes hors sol, un banc supérieur est généralement requis et pour les profilés solaires / translucides en PVC un habillage du banc avant/arrière est indispensable. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

Profilés translucides: Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC et polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

Attention! En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles. Vers les lames solaires et les lames transparentes, il peut y avoir une formation de condentation dans les profilés. Commande minimum 8 profilés.

PISCINES
JAQUET SA
021 / 921 60 00 - Rue du Simplon 35 - 1800 Vevey
079 / 621 95 89 - Fax 021 / 922 82 82
www.droguerie-jaquet.net - info@droguerie-jaquet.net

40è ANNIVERSAIRE

A l'occasion de son 40ème anniversaire,

la Droguerie Jaquet vous propose des prix action

sur les produits suivants:

5 kg Bayrol Chlorilong Classic à **75.– CHF** au lieu de 94.– CHF

5 kg Bayrol Chlorilong Power 5 à **75.– CHF** au lieu de 94.– CHF

Et pour tout achat

de plus de **300.– CHF**,

un Thermomètre flottant 27 cm

offert !

BAYROL

your pool & spa water expert